操作はシンプル、成果はプロ品質
3Dプリンターシリーズ。

コンパクトモデルから大型モデルまで、用途に応じて選択可能な
デンタル 3D プリンターシリーズ
柔軟な運用を支えるラインナップにより、さまざまな製作プロセスに対応します

Edge mini



ワンタッチで、すぐに理想のスマイルへ
歯科医院向けに設計されたコンパクトモデル。
高精度な歯科模型、補綴物、インプラント、
矯正関連の印刷を効率的に行えます。

Edge E2



まとめて造形、業務をもっとスムーズに
十分な造形サイズで、複数モデルの同時出力に対応。
安定した造形とシンプルな操作性により、
日々の製作を効率的にサポートします。

RAYSHAPE × Quest

Edge mini

省スペースに設置しやすいコンパクト設計により、限られたスペースでも導入しやすいモデルです。シンプルな操作性と効率的なワークフローにより、日常業務での活用に適しています。多様な用途や材料に対応し、柔軟なデジタル製作に対応可能です。



造形仕様

造形サイズ	60×60×100 mm / 130×80×100 mm
ピクセルサイズ	35 μm
積層ピッチ	0.05 ～ 0.20 mm
造形速度	最大 約 85 mm/h ※レジンおよび設定に依存

ハードウェア

LCD スクリーン	6.23 インチ 4K モノクロ
光源	405 nm LED
解像度	3840×2400pixels
操作パネル	7 インチ カラータッチスクリーン
接続	USB2.0 / 無線 LAN / Ethernet
入力電圧	100–120VAC, 50/60Hz /
定格電力	120W

ファイル形式

入力	.stl
出力	.rs / .shape

サイズ・重量

本体サイズ	300 × 280 × 427 mm
重量	12 kg
設置スペース	380 × 280 × 572 mm
梱包サイズ	385 × 385 × 620 mm
梱包重量	17 kg

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名：RAYSHAPE Edge Mini 3D プリンター
届出番号：36B2X100006000168

Edge E2

十分な造形サイズにより、複数モデルの同時出力に対応し、作業効率の向上をサポートします。安定した造形を支える設計と分かりやすい操作性により日常業務での継続的な運用に適しています。



造形仕様

造形サイズ	192×120×190 mm
ピクセルサイズ	34.4 μm
積層ピッチ	0.05 ～ 0.15 mm
造形速度	最大 約 85 mm/h ※レジンおよび設定に依存

ハードウェア

LCD スクリーン	9.25 インチ 6K モノクロ
光源	405 nm LED
解像度	5760×3600pixels
操作パネル	7 インチ カラータッチスクリーン
接続	USB2.0 / 無線 LAN / Ethernet
入力電圧	100–120VAC, 50/60Hz /
定格電力	350W

ファイル形式

入力	.stl / obj
出力	.rs / .shape

サイズ・重量

本体サイズ	390 × 420 × 550mm
重量	31 kg
梱包サイズ	540 × 540 × 900 mm
梱包重量	45 kg

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名：RAYSHAPE Edge E2 3D プリンター
届出番号：36B2X100006000169

Edge Max

大容量造形エリアと高精度・高速印刷を兼ね備えた歯科技工所向け 3D プリンターです。矯正、補綴、義歯、インプラントなど幅広い用途に対応し、大量生産にも適した高い生産性を実現します。



造形仕様

造形サイズ	290×160×190 mm
ピクセルサイズ	46 μm
積層ピッチ	0.05 ～ 0.15 mm
造形速度	最大 約 40 mm/h ※レジンおよび設定に依存

ハードウェア

LCD スクリーン	13.6 インチ 7K
光源	405 nm LED
解像度	6480×3600pixels
操作パネル	10 インチ
接続	USB2.0 / 無線 LAN / Ethernet
入力電圧	100–120VAC, 50/60Hz /
定格電力	500W

ファイル形式

入力	.stl
出力	.rs / .shape

サイズ・重量

本体サイズ	480 × 500 × 650mm
重量	39 kg
梱包サイズ	600 × 600 × 1000 mm
梱包重量	65 kg

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
販 売 名：RAYSHAPE Edge Max 3D プリンター
届出番号：36B2X100006000170

ShapeCure D

歯科模型の性能を最大限に引き出す UV 硬化装置
二次硬化により、造形物の性能や寸法安定性を向上します。

特長

- 複数光源、多角度硬化
- RAYSHAPE レジン対応
- 簡単な設定操作



製品情報

本体サイズ	312 × 342 × 193 mm
重量	8 kg
梱包サイズ	362 × 392 × 253 mm
梱包重量	10 kg
入力電圧	100–240VAC, 50/60Hz /
定格電力	最大 200W

一般医療機器
歯科技工用重合装置
販 売 名：光重合器 シェイプキュア D
届出番号：36B2X100006000173

ShapeWash 020s

超音波洗浄で効率的な洗浄
造形後のレジンモデルを素早く、効果的に洗浄します。

特長

- 超音波洗浄
- IPA 対応

雑品




※上記機器 製造販売業者：株式会社 クエスト

歯科用レジンラインナップ

RAYSHAPE 耐熱レジン

高精度で耐熱性に優れたレジンです。長期間の保存にも最適です。

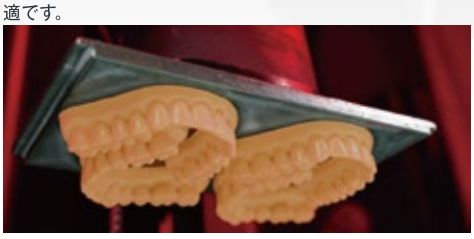



内　容　量	2.5kg（オレンジ）
粘　　度	500mPa·s（25℃）
曲げ強度	88MPa
曲げ弾性率	2500MPa
使用量目安	約95個（約21.6g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000037

RAYSHAPE モデルレジン Record

長期間にわたり変形しにくい高い表面強度を維持します。石膏模型に近い質感と色調を持つ模型を造形可能です。





内　容　量	1kg（ホワイト）
粘　　度	516mPa·s（25℃）
曲げ強度	70MPa
曲げ弾性率	2200MPa
使用量目安	約10個（約80.3g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000030

RAYSHAPE モデルレジン Soft Pink

歯肉マスクに適した、扱いやすい柔軟な樹脂です。人の歯肉に近い自然な見た目を再現します。





内　容　量	1kg（ピンク）
粘　　度	887mPa·s（25℃）
破断点伸度	171%
引張強度	3.2MPa
使用量目安	約1000個（約0.7g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000031

RAYSHAPE キャストレジン

クロム・コバルト鋳造に対応するレジンです。細部まで目視しやすく、迅速に焼却可能です。






内　容　量	1kg（グリーン）
粘　　度	350mPa·s（25℃）
破断点伸度	10%
引張強度	15.7MPa
使用量目安	約276個（約2.7g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000036

RAYSHAPE サージカルガイドレジン

精密・正確なサージカルガイド用レジンです。インプラントを適切な場所・角度で配置できます。

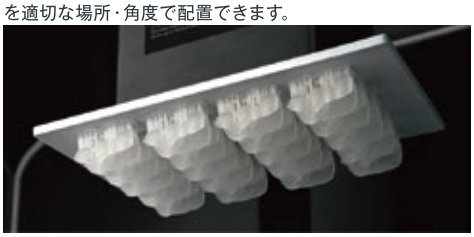



内　容　量	1kg（半透明）
粘　　度	686mPa·s（25℃）
曲げ強度	91MPa
曲げ弾性率	2392MPa
使用量目安	約42個（約18.9g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000034

RAYSHAPE トレーレジン Purple

個人トレー用のレジンです。口腔内から取り外ししやすく、研磨を最小限に押さえます。





内　容　量	1kg（パープル）
粘　　度	690mPa·s（25℃）
曲げ強度	78MPa
曲げ弾性率	2190MPa
使用量目安	約45個（約22g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000033

RAYSHAPE スプリント Soft

スプリントやナイトガード用のレジンです。生体適合性があり、強度と柔軟性を両立します。





内　容　量	1kg（クリア）
粘　　度	1100mPa·s（25℃）
曲げ強度	45MPa
曲げ弾性率	900MPa
使用量目安	約10個（約80.3g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000035

RAYSHAPE モデルレジン WW

模型用レジンです。矯正や補綴模型、説明用にも最適。造形後のアルコール洗浄が不要です。





内　容　量	1kg（ブルー）
粘　　度	520mPa·s（25℃）
曲げ強度	56MPa
曲げ弾性率	1750MPa
使用量目安	約93個（約8.9g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000032

上記製品 製造販売業者：ジャパンクオリティ株式会社

取扱店

販売業者

株式会社 クエスト

本　社　徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
TEL：0885-38-9777　FAX：0885-38-9888

愛知物流センター　愛知県半田市横山町 157-1
TEL：0569-27-7017　FAX：0569-27-5998

2026.10版