操作はシンプル、成果はプロ品質
3Dプリンターシリーズ。

コンパクトモデルから大型モデルまで、用途に応じて選択可能な
デンタル 3D プリンターシリーズ
柔軟な運用を支えるラインナップにより、さまざまな製作プロセスに対応します

Edge mini



ワンタッチで、すぐに理想のスマイルへ
歯科医院向けに設計されたコンパクトモデル。
高精度な歯科模型、補綴物、インプラント、
矯正関連の印刷を効率的に行えます。

Edge E2



まとめて造形、業務をもっとスムーズに
十分な造形サイズで、複数モデルの同時出力に対応。
安定した造形とシンプルな操作性により、
日々の製作を効率的にサポートします。

RAYSHAPE × Quest

歯科用レジンラインナップ

RAYSHAPE 耐熱レジン

高精度で耐熱性に優れたレジンです。長期間の保存にも最適です。





内　容　量	2.5kg（オレンジ）
粘　　度	500mPa·s（25℃）
曲げ強度	88MPa
曲げ弾性率	2500MPa
使用量目安	約95個（約21.6g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000037

RAYSHAPE モデルレジン Record

長期間にわたり変形しにくい高い表面強度を維持します。石膏模型に近い質感と色調を持つ模型を造形可能です。

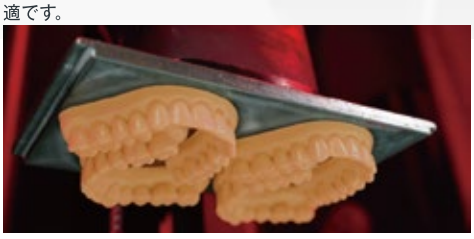



内　容　量	1kg（ホワイト）
粘　　度	516mPa·s（25℃）
曲げ強度	70MPa
曲げ弾性率	2200MPa
使用量目安	約10個（約80.3g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000030

RAYSHAPE モデルレジン Soft Pink

歯肉マスクに適した、扱いやすい柔軟な樹脂です。人の歯肉に近い自然な見た目を再現します。





内　容　量	1kg（ピンク）
粘　　度	887mPa·s（25℃）
破断点伸度	171%
引張強度	3.2MPa
使用量目安	約1000個（約0.7g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000031

RAYSHAPE キャストレジン

クロム・コバルト鋳造に対応するレジンです。細部まで目視しやすく、迅速に焼却可能です。





内　容　量	1kg（グリーン）
粘　　度	350mPa·s（25℃）
破断点伸度	10%
引張強度	15.7MPa
使用量目安	約276個（約2.7g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000036

RAYSHAPE サージカルガイドレジン

精密・正確なサージカルガイド用レジンです。インプラントを適切な場所・角度で配置できます。





内　容　量	1kg（半透明）
粘　　度	686mPa·s（25℃）
曲げ強度	91MPa
曲げ弾性率	2392MPa
使用量目安	約42個（約18.9g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000034

RAYSHAPE トレーレジン Purple

個人トレー用のレジンです。口腔内から取り外ししやすく、研磨を最小限に押さえます。

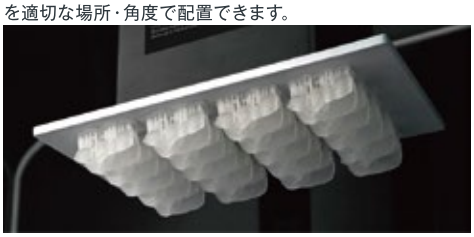



内　容　量	1kg（パープル）
粘　　度	690mPa·s（25℃）
曲げ強度	78MPa
曲げ弾性率	2190MPa
使用量目安	約45個（約22g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000033

RAYSHAPE スプリント Soft

スプリントやナイトガード用のレジンです。生体適合性があり、強度と柔軟性を両立します。





内　容　量	1kg（クリア）
粘　　度	1100mPa·s（25℃）
曲げ強度	45MPa
曲げ弾性率	900MPa
使用量目安	約10個（約80.3g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000035

RAYSHAPE モデルレジン WW

模型用レジンです。矯正や補綴模型、説明用にも最適。造形後のアルコール洗浄が不要です。





内　容　量	1kg（ブルー）
粘　　度	520mPa·s（25℃）
曲げ強度	56MPa
曲げ弾性率	1750MPa
使用量目安	約93個（約8.9g/個）

医療機器届出番号：13B2X10353000032

上記製品 製造販売業者：ジャパンクオリティ株式会社

取扱店

販売業者

株式会社 クエスト

本　社　徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
TEL：0885-38-9777　FAX：0885-38-9888

愛知物流センター　愛知県半田市横山町 157-1
TEL：0569-27-7017　FAX：0569-27-5998

2026.10版